

Зарядное устройство Корунд ЗУ 7/12

Зарядное устройство Корунд ЗУ 7/12 предназначено для заряда свинцово-кислотных необслуживаемых аккумуляторных батарей ВР7-12 или аналогичных, напряжением 12В, емкостью от 7 до 15А*ч.

Устройство позволяет заряжать батарею максимально быстро и без повреждения. Устройство полностью автоматизировано, защищено от перегрузок по входным и выходным цепям. Благодаря этому может использоваться в случаях, требующих длительного хранения аккумуляторов в состоянии постоянной готовности.

Устройство оборудовано индикацией окончания заряда.

Технические характеристики:

1. Напряжение питания 220В±15%
2. Ток заряда 0,7А
3. Напряжение окончания заряда 13,5В

Схема подключения зарядного устройства Корунд ЗУ 7/12 показана на рисунке 1.

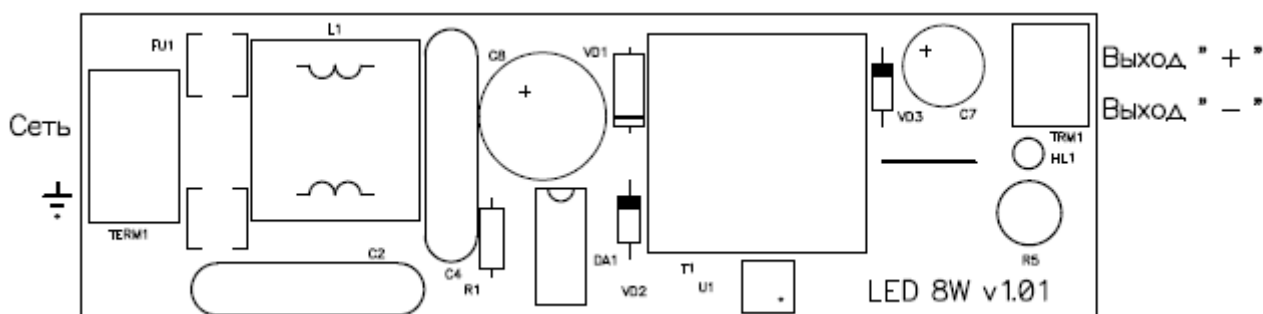


Рисунок 1. Схема подключения зарядного устройства Корунд ЗУ 7/12.

Расположение элементов индикации представлено на рисунке 2.

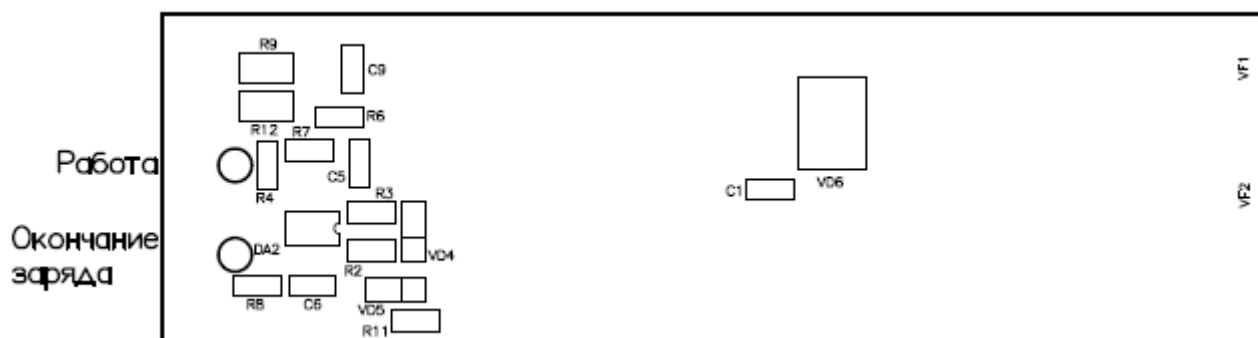


Рисунок 2. Расположение элементов индикации.